



HOLZREPARATUR®
einfach | sauber | effizient



DUOfill Epoxy Perfect Finish 2-in-1

Hochwertige 2-Komponenten, flexible Epoxidspachtelmasse auf Basis modifizierter Epoxy.
Die geschmeidige Paste ist leicht zu mischen und angenehm zu verarbeiten.
Nach der Aushärtung sehr gut schleifbar, hobelbar und bohrbar.
Kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.

VORTEILE

- Geruchsarm und lösemittelfrei
- Schnelltrocknend
- Nach 30 Minuten sehr gut schleifbar
- Überstreichbar mit allen Farbsystemen
- Perfekt für eine glatte Oberfläche, leicht glatt abzuziehen und schrumpffrei

EIGENSCHAFTEN

- Sehr einfach zu verarbeiten für perfekt glatte und straffe Reparaturen.
- Leicht zu mischen.
- Nach etwa 30 Minuten ausgezeichnet schleifbar.
- Leicht glatt abzuziehen.
- Sackt bei vertikalen Reparaturen nicht ab.
- Sehr gute Haftung auf Holz, Stein, Metall und angeschliffenen Altanstrichen.
- Nach der Aushärtung säg-, hobel- und bohrbar.
- Nach etwa 1 Stunde perfekt überstreichbar mit wasserbasierten und lösemittelhaltigen Farben.

TECHNISCHE DATEN

INHALT	250 ml
PRODUKTTYP	2-Komponenten schnellhärtende Epoxidspachtelmasse
BASIS	Modifizierte Epoxy, Epoxy-Polyamin
FARBE MISCHPRODUKT	Beige
VISKOSITÄT	Nach dem Mischen eine feste Paste
DICHTE KOMPONENTE A	1,50 kg/l (± 0,03)
DICHTE KOMPONENTE B	1,52 kg/l (± 0,03)
MISCHVERHÄLTNIS	1:1 nach Volumen und Gewicht
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	0 °C bis 30 °C
VERARBEITUNGSZEIT	6 bis 8 Minuten bei 20 °C
KLEBEFREI	Nach etwa 15 Minuten
SCHLEIFBAR	Nach etwa 30 Minuten
TROCKNUNGSZEIT	30 Minuten
FÜLLTIEFEN	Bis 10 mm
MAXIMALE SCHICHTDICKE	0 bis 10 mm
HALTBARKEIT	12 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung
MESSBEDINGUNGEN	Werte gemessen bei 20 °C und 65% rF
ZERTIFIZIERUNG	KOMO, Zertifikatsnummer 33438



Certificaat 33438

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Unsere Produktinformationen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien und/oder Einsatzbedingungen übernehmen wir keine Haftung für erzielte Ergebnisse und/oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen. Wir empfehlen grundsätzlich, vor der Anwendung einen Vorversuch durchzuführen.



ANWENDUNG

- Für sehr schnelle Reparaturen kleiner Beschädigungen bis 10 mm und zum straffen Ausfeinischen von Unebenheiten.
- Geeignet für Holz, Stein, Metall und lackierte Oberflächen.
- Auch ideal zum Füllen alter oder falsch gefräster Türscharnierlöcher und zur Reparatur von Einbruchschäden.
- Sehr leicht zu verarbeiten und perfekt glatt zu schleifen.

VERARBEITUNG

- Der zu reparierende Untergrund muss fest, trocken sowie staub-, schmutz- und fettfrei sein.
- Alte Anstriche vorher anschleifen.
- Beide Komponenten in der gewünschten Menge mit einer Kartuschenpresse dosieren.
- Beide Komponenten gründlich auf einem Mischbrett zu einer gleichmäßig gefärbten Paste mischen.
- Die gut gemischte Paste dünn und gleichmäßig auf dem Mischbrettchen verteilen, um die richtige offene Zeit zu erhalten.
- Spachtelmasse in die Reparatur einbringen und Unebenheiten vollständig füllen.
- Reparaturmasse straff und glatt mit einem Modelliermesser oder Spachtelmesser abziehen.
- Die Reparatur kann nach etwa 30 Minuten geschliffen werden.

PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN


Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt lesen.

Für einen sauberen, tragfähigen Untergrund sorgen und bei abweichenden Untergründen oder Beschichtungssystemen einen Test am Objekt durchführen.

Trocken, kühl und frostfrei, in der Originalverpackung lagern.

Technische Angaben sind Durchschnittswerte und unter

kontrollierten Laborbedingungen ermittelt.

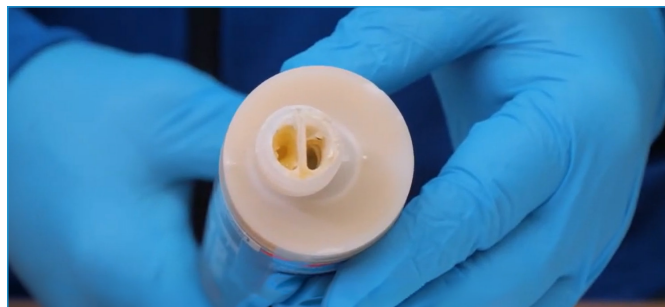

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Unsere Produktinformationen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien und/oder Einsatzbedingungen übernehmen wir keine Haftung für erzielte Ergebnisse und/oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen. Wir empfehlen grundsätzlich, vor der Anwendung einen Vorversuch durchzuführen.